



S^{té} BETHFORT et FILS

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE DEPUIS PLUS DE 50 ANS

S.A.R.L. au Capital de 50 000 € - SIRET 409 596 434 00020 - APE 4399 C - RC B 409 596 434

MAÇONNERIE

MENUISERIE

CARRELAGE

ISOLATION

TRAVAUX
INDUSTRIELS
ET AGRICOLES

Zone d'Activités - CD 96 - B.P. 90009 - 80430 BEUCAMPS-LE-VIEUX

Tél. 03 22 90 55 53 - Fax 03 22 90 59 71

Site internet : www.bethfort.fr - E-mail : bethfort@wanadoo.fr

N° TVA intracommunautaire
FR0740959643400020

Mr et Mme Régis HOULLIER
88 rue Jean Jaurès
80470 Dreuil les Amiens

Réf : HOULR03A

Devis : 227/2012

Beaucamps le Vieux, le 05/09/2012

Projet de travaux à votre habitation à Dreuil les Amiens.

Création d'un logement et d'un espace bureau au droit de la voirie suivant les plans fournis (la fenêtre centrale ainsi que le vélux face rue sont supprimés).

Lot maçonnerie en blocs de béton creux 20*20*50 avec enduit monocouche finition grattée, variante pour plaquettes terre cuite face rue. Plancher BA pour l'étage et dallage terre plein au rez de chaussée avec fixateur. Charpente en sapin de pays et couverture en ardoises pour les versants forte pente. Couverture en zinc prépatiné sur la "zone allongée" face arrière. Menuiseries en alu gris dormant de 120 mm avec volets roulants électriques dans coffre tunnel sur façade avant. La façade arrière ainsi que les portes d'entrée ne comportent pas de volets roulants.

Raccordement des vidanges au tout à l'égout existant.

Isolation de l'ensemble de l'étage. Rez de chaussée : doublage des murs périphériques, faux plafond en plaques de plâtre et cloisons de l'escalier.

Mise en place d'un escalier droit en bois.

Démolition partielle du garage avec reconstruction d'un mur pignon et couverture de la zone restante en bac acier isolé.

Nota - les lots plomberie, électricité et peinture ne sont pas chiffrés.

- les raccords d'enrobé en trottoir et garage, modification de la voirie et passage ne sont pas prévus.

- on suppose évacuer les eaux pluviales vers le fil d'eau.

- les plinthes, les placards ainsi que la faïence seront chiffrés après implantation définitive des mobiliers et éléments sanitaires.

- les cloisons intérieures WC et douches sont au lot plomberie.

N°	Désignation	PVT Euro
1	LOGEMENT	
1.1	MAÇONNERIE LOGEMENT	
1.1.1	Dépose de portail, démolition des murs de clôture y compris évacuation des gravats	4 031,56
1.1.2	Démolition de l'enrobé y compris décapage et évacuation des gravats	3 692,22
1.1.3	Implantation de la construction	222,62
1.1.4	Hérisson de tout venant compacté y compris zone sous porche	1 404,26
1.1.5	Fouille en rigole pour encaissement des fondations et évacuation des gravats	2 284,53
1.1.6	Armatures de fondation par aciers filants	433,67

N°	Désignation	PVT Euro
1.1.7	Fondation en béton de gravillon 5/25 dosé à 350kg/m3	2 155,90
1.1.8	Chape d'arase par feutre asphalté	195,63
1.1.9	Maçonnerie en blocs beton creux 20*20*50.	13 743,05
1.1.10	Poteaux BA coffrés par blocs spéciaux	1 100,04
1.1.11	Chainage BA ,coffrage par blocs spéciaux	1 229,00
1.1.12	Linteaux et poutres BA cis coffrage et armatures	1 728,68
1.1.13	Coffre de volet roulant Eveno Perfecto + VR motorisé avec sous face en PVC blanche 1.00*125 ht (5 U)	3 610,10
1.1.14	Coffre de volet roulant Eveno Perfecto + VR motorisé avec sous face en PVC blanche 3.00*125 ht (1 U)	1 285,30
1.1.15	Enduit monocouche finition grattée	9 528,54
1.1.16	Coffrage d'arêtes d'angles par profilés	945,50
1.1.17	Enduit monocouche finition grattée (option)	(7 352,72)
1.1.18	Coffrage d'arêtes d'angles par profilés (option)	(450,58)
1.1.19	Fourniture et pose de plaquettes terre cuite type Peruwelz sans plaquettes d'angle (option)	(7 702,31)
1.1.20	Seuil de porte en béton avec chape lis et quart de rond	530,09
1.1.21	Appui de baies en béton avec chape lissée et rejingot	1 247,49
1.1.22	Canalisation PVC diam 100 sur forme de sable vers le réseau	1 027,00
1.1.23	Dallage de béton y compris treillis soudé, polyane et polystyrène ép 0.04 avec produit de cure.	2 222,07
1.1.24	Regard préfabriqué 40*40 avec couvercle béton pour réception des eaux pluviales	337,04
1.1.25	Evacuation des eaux pluviales vers le fil d'eau	439,20
1.1.26	Plancher hourdis polystyrène	10 806,89
1.1.27	Chainage BA avec armature et coffrage par planelle de 0.05	630,53
1.1.28	Abergement et scellement de charpente	404,55
1.1.29	Fourniture et pose de carrelage en grès 30*30, (PA:22.00 Euros TTC), cuisine et salle de bains étage.	675,07
1.1.30	Chape lissée au mortier de seine (étage)	2 578,06
MAÇONNERIE LOGEMENT		68 488,59
1.2	CHARPENTE-COUVERTURE LOGEMENT	
1.2.1	Charpente en lamellé collé y compris entretoise et sablière en sapin de pays	10 635,14
1.2.2	Chevronnage en sapin de pays	3 555,71
1.2.3	Sous toiture en feutre bitumeux avec contre lattage	2 605,88
1.2.4	Fourniture et pose d'ardoises	6 184,95
1.2.5	Fourniture et pose de zinc gris ardoise	2 258,60
1.2.6	Gouttière en Zinc diam 25 en 0.65 sur crochets	1 034,90
1.2.7	Tuyaux de descente diam 80 sur collier galvanisés	422,40
1.2.8	Faitâge en zinc	613,44
1.2.9	Arêtier en zinc	1 073,52
1.2.10	Rives	515,07
1.2.11	Chattière pour ventilation de la sous face de couverture	104,64
1.2.12	Cache moineau en lambris PVC sur ossature bois	858,68
1.2.13	Fourniture et pose d'un vélux 78/98 GGL 3057 dans chevêtres sans store d'occultation (3 U)	2 051,82
CHARPENTE-COUVERTURE LOGEMENT		31 914,75
1.3	MENUISERIE-ISOLATION	
1.3.1	Fenêtre 2 vtx alu gris dormant de 120 mm 4/16/4 de marque Peralu 100*125 ht (5 U)	5 054,40
1.3.2	Coulissant 2 vtx alu gris dormant de 120 mm 4/16/4 de marque Peralu 300*125 ht (1 U)	1 648,37
1.3.3	Coulissant 2 vtx alu gris dormant de 120 mm 4/16/4 de marque Peralu 200*85 ht (2 U)	2 430,16

N°	Désignation	PVT Euro
1.3.4	Porte fenêtre 2 vtx alu gris dormant de 120 mm 4/16/4 de marque Peralu 130*215 ht (2 U)	3 618,72
1.3.5	Porte d'entrée alu gris dormant de 120 mm 90*215 ht (1 U), prix d'achat public TTC 2000.00 Euros	2 549,06
1.3.6	Porte de service dormant de 120 mm 90*215 ht (1 U), prix d'achat public TTC 1000.00 Euros	1 337,29
1.3.7	Fourniture et pose d'un portail motorisé par vérins type Courvoisier en alu bombé coloris gris larg 3.50, 2.00 ml hauteur au pilier (1 U)	4 056,02
1.3.8	Isolation en prégyréthane 100+10 (RDC)	5 054,17
1.3.9	Ossature métallique fixée sur plancher (RDC)	980,57
1.3.10	Plafond en plaques de plâtre SB13 fixé sur ossature métallique (RDC)	1 716,85
1.3.11	Cloison de distribution à parements en placoplâtre sur ossature métallique ép 100 mm (RDC)	1 382,47
1.3.12	Bloc porte postformé type Rennes isolant sur bâti sapin 0.83*2.04 ht (RDC)	414,61
1.3.13	Fourniture et pose d'un escalier droit (prix d'achat public 1800.00 Euros TTC)	2 767,32
1.3.14	Isolation en prégyréthane 100+10 (étage)	7 360,67
1.3.15	Cloison de distribution à parements en placoplâtre sur ossature métallique ép 100 mm (étage)	5 691,18
1.3.16	Bloc porte postformé type Rennes sur bâti sapin 0.83*2.04 ht (étage) (1 U)	201,52
1.3.17	Chassis simple Scigno 80/203 ht avec porte seule et kit de finition (étage) (3 U)	2 641,17
1.3.18	Isolation entre chevrons en laine nu naturo! L57.5 100 mm (étage)	1 756,03
1.3.19	Isolation entre ossature en laine de verre ép 200 mm (étage)	1 597,59
1.3.20	Ossature métallique fixée sur rampants étage	1 539,00
1.3.21	Plafond en plaques de plâtre SB13 fixé sur ossature métallique (étage)	2 893,98
1.3.22	Placo hydrofugé	42,30
1.3.23	Habillage des jouées de vélux en placo compris calage et renforts	1 223,88
1.3.24	Fourniture et pose de parquet flottant sur couche isolante (prix d'achat 25.00 Euros TTC).	3 403,05
MENUISERIE-ISOLATION		61 360,38
LOGEMENT		161 763,72

2 GARAGE

2.1	Dépose de maçonnerie, de toiture y compris évacuation des gravats	2 757,84
2.2	Démolition de l'enrobé y compris décapage et évacuation des gravats	952,00
2.3	Hérisson de tout venant compacté	331,28
2.4	Fouille en rigole pour encaissement des fondations et évacuation des gravats	184,75
2.5	Armatures de fondation par aciers filants	35,07
2.6	Fondation en béton de gravillon 5/25 dosé à 350kg/m3	161,30
2.7	Chape d'arase par feutre asphalté	15,82
2.8	Maçonnerie en blocs beton creux 20*20*50.	983,46
2.9	Poteaux BA coffrés par blocs spéciaux	204,02
2.10	Chainage BA ,coffrage par blocs spéciaux	136,48
2.11	Enduit monocouche finition grattée	647,79
2.12	Coffrage d'arêtes d'angles par profilés	67,54
2.13	Fourniture et pose de plaquettes terre cuite type Peruwelz sans plaquettes d'angle	323,28
2.14	Regard préfabriqué 40*40 avec couvercle béton pour réception des eaux pluviales	168,52
2.15	Evacuation des eaux pluviales vers le fil d'eau	350,32
2.16	Abergement et scellement de charpente	179,80
2.17	Charpente en sapin de pays tarité	593,16
2.18	Fourniture et pose de bac acier isolé	1 912,43
2.19	Gouttière en Zinc diam 25 en 0.65 sur crochets	176,54

N°	Désignation	PVT Euro
2.20	Tuyaux de descente diam 80 sur collier galvanisés	92,91
2.21	Etanchéité contre la maçonnerie	306,72
GARAGE		10 581,03
Montant H.T.		172 344,75€
T.V.A. à 19,60 %		33 779,57€
Montant T.T.C.		206 124,32€

Beaucamps le Vieux, le 5 Septembre 2012.


Prix valeur Septembre 2012, révisables en fonction des variations économiques et sociales.

Modalités de règlement :

- Acompte de 1000 Euros à la commande
- Règlement sur présentation de situation
- Le solde sur présentation de facture

Le client : Faire précéder la signature de la mention " **Bon pour commande** "

Le Maître d'ouvrage

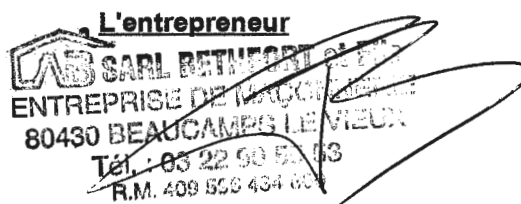

Pour accord, veuillez me retourner un exemplaire de ce présent devis. Merci.