

製品仕様書

SPECIFICATIONS

名称
NAME ダイアラバック

形番
MODEL R7394C

A2191 1/4

I 概要

R7394Cダイアラバックは熱電対，mVを入力としてON-OFF制御を行なうリレー出力の無指示温度調節器である。


II 仕様

- 制御動作： ON-OFF
- ディファレンシャル： 0.2% F.S
- 入力： 熱電対またはmV
- 出力： SPDTリレー接点
- 接点定格： 250VAC 3A 抵抗負荷
- 設定精度： ±1% F.S
- 許容信号源抵抗： 100Ω
- 同相信号除去比： 100dB
- バーンアウト： アップスケール
- 電源電圧および周波数： AC100Vまたは200V 50-60Hz
- 電源電圧許容範囲： 100V定格の場合 85V~110V
200V " 180V~240V
- 消費電力： 5W MAX 50-60Hz
- 許容周囲温度： 0~50℃
- 許容周囲湿度： 40℃ 90% RH以下
- 許容振動限界： 3600rpm 1/2 G
- 重量： 0.6kg
- 取付： 埋込式
- 前面マスク色： ダークベージュ (マンセル 10YR4.7/0.5)
- 動作表示ランプ： 緑色 点灯時端子2-3間ON
- 付属品： 取付金具一式

作成 DRWN.	照査 CHKD.	承認 APPD.
日吉	100	中山
49.3.14	49.3.19	49.3.19

山崎ハネウエル株式会社
Yamatake-Honeywell Co., Ltd.
TOKYO JAPAN

F-1023

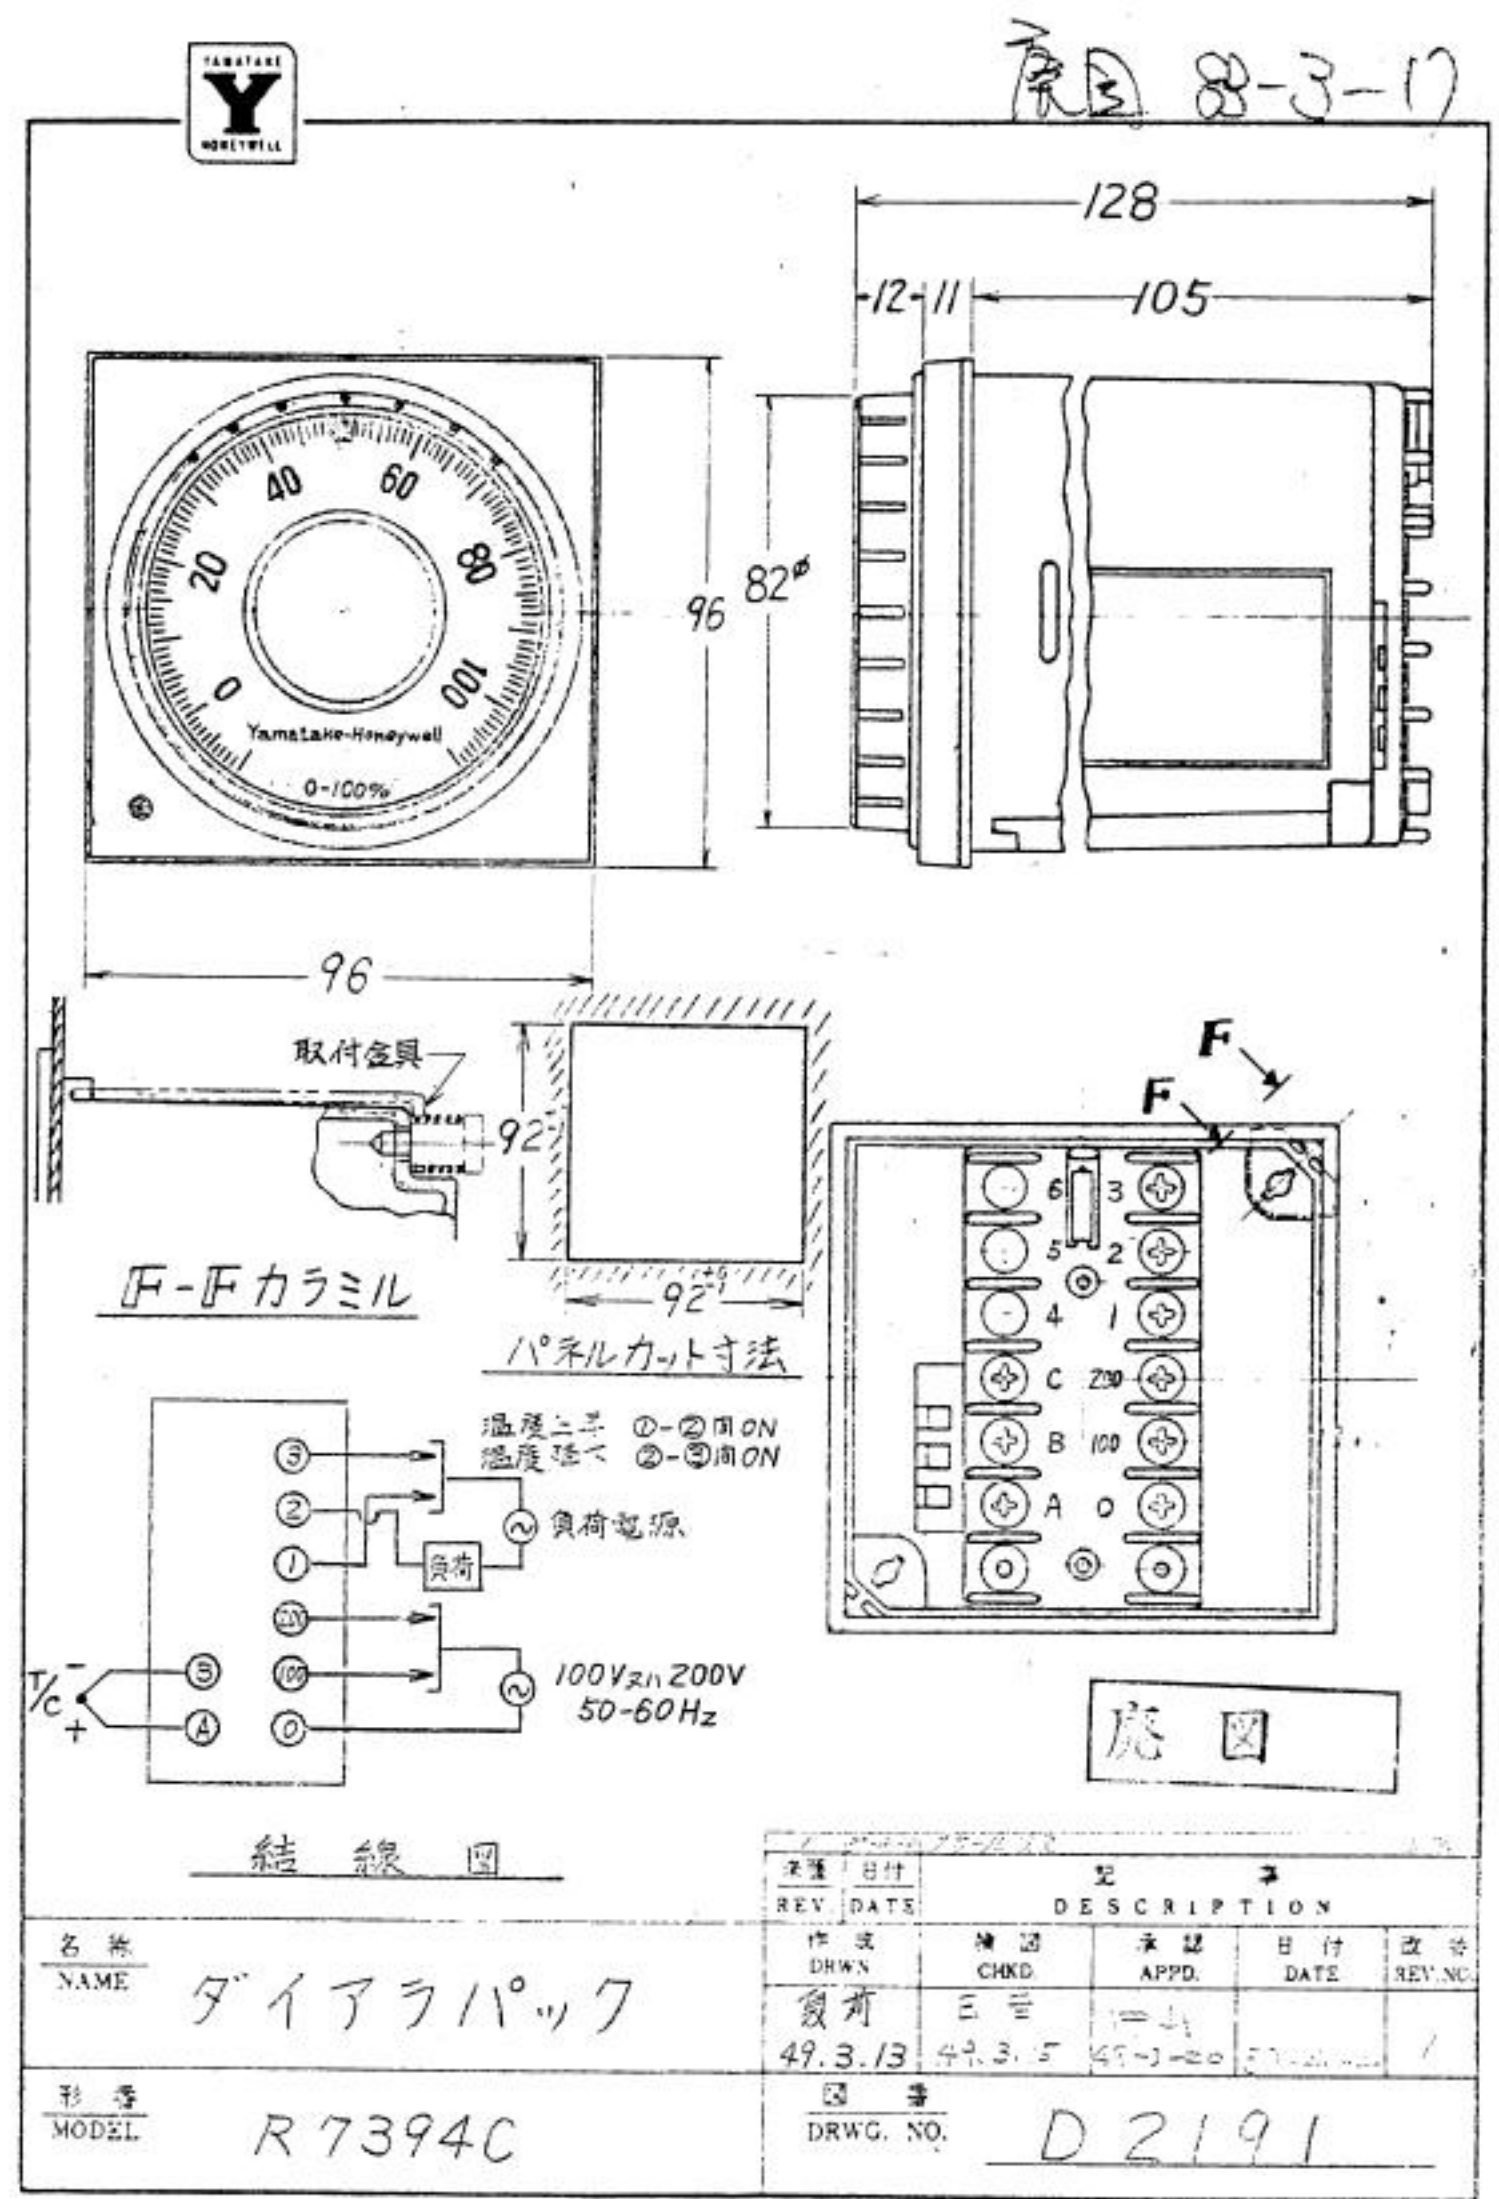

名称
NAME ダイアラバック

形番
MODEL R7394C

REV	DATE	DESCRIPTION			
作成 DRWN	検印 CHKD	承認 APPD.	日付 DATE	改訂 REV. NO.	
日吉	中山	100	49.3.14	1	
49.3.14	49.3.19	49.3.20	49.3.19		

図番
DRWG. NO. D2191

山崎ハネウエル株式会社
Yamatake-Honeywell Co., Ltd.
TOKYO JAPAN