


capteur de température

capteur de flux

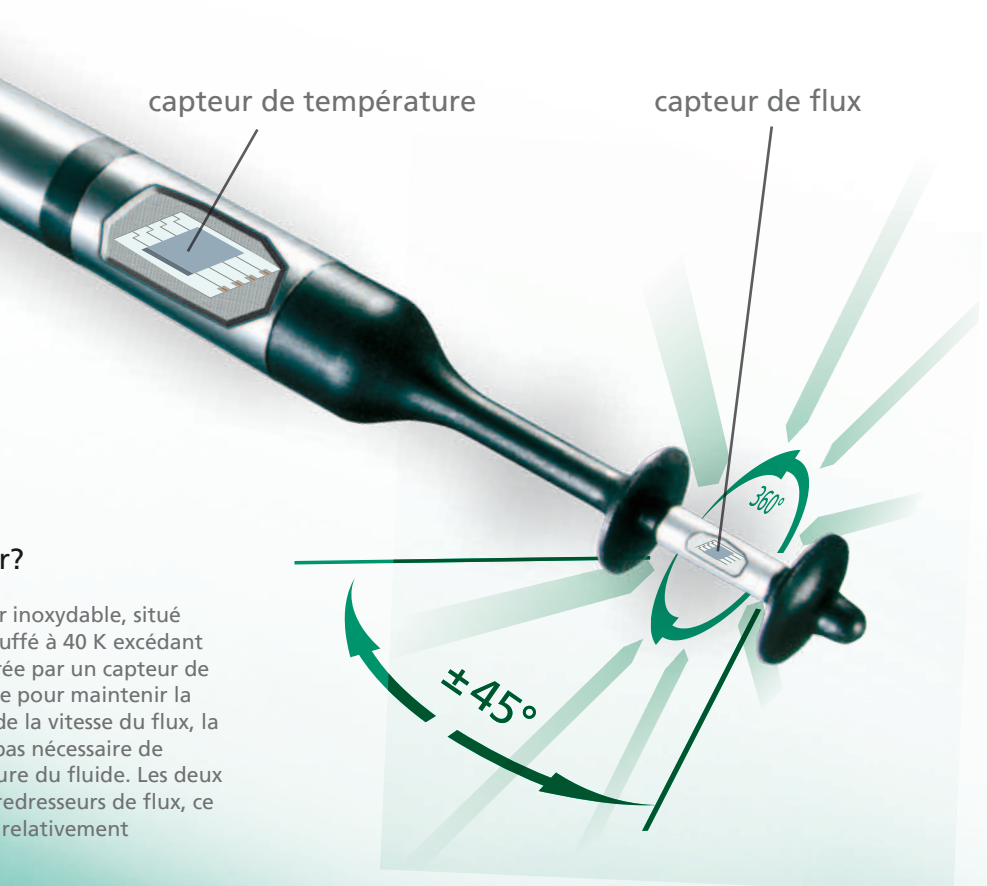

r?

in inoxydable, situé  
uffé à 40 K excédant  
ée par un capteur de  
e pour maintenir la  
de la vitesse du flux, la  
pas nécessaire de  
ure du fluide. Les deux  
redresseurs de flux, ce  
relativement